
HOKUEI

NUM2型 マリンプレー

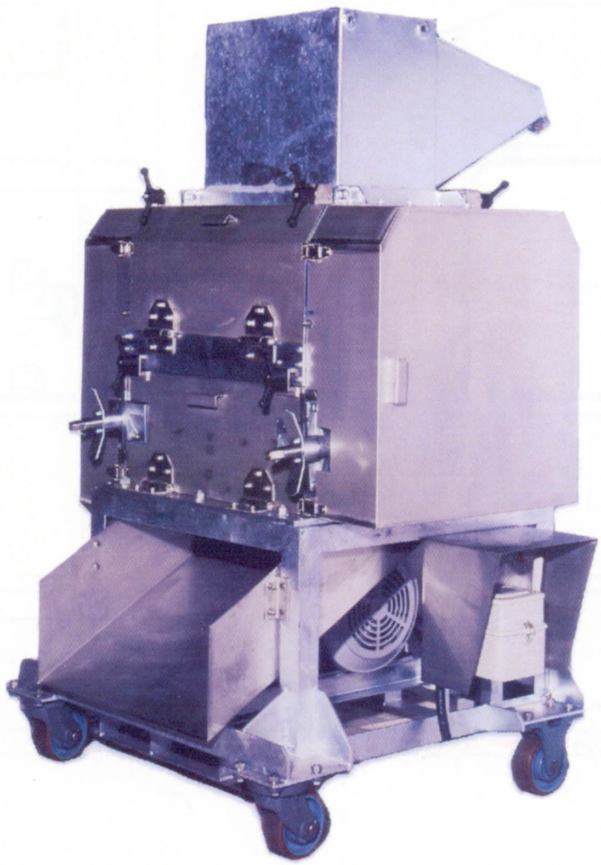

特　長

① 特殊設計のクロードラム２段（上段・下段）方式により上段ドラムで大割したものを下段ドラムで小割するもので処理に無理がありません。

② 上段ドラムの特殊な爪によりワークの喰込は非常に良好です。

③ ワークの大きさは下段ドラムの調節で自由に調整出来ます。


④ 処理過程でドラムに付着したものを取り去るスクレーパーが付いて居ります。

⑤ 互換性のある部品の即納体制が確立されて居りますので保守管理は万全です。

北榮鐵工株式會社

NUM2型 マリンプレー

■主 要 寸 法

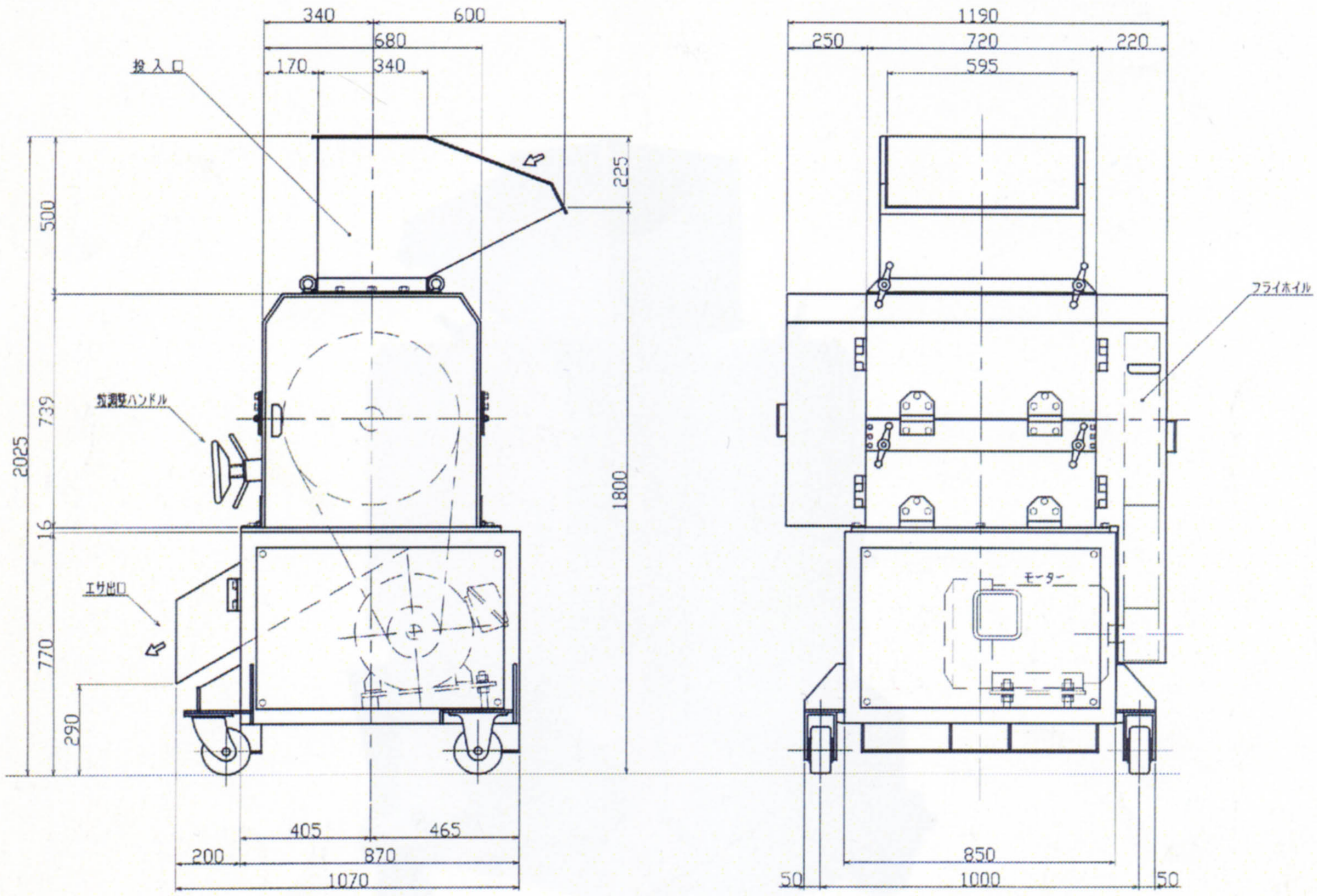

■仕 様

型 式	クロードラム二段式
能 力	15TON/H
フライホイール外径	550mm
モータープーリー外径	165mm
フライホイール回転数	345rpm/60Hz
モーター	AC200V 4P 15kW
Vベルト	5V−1000−6本掛
重 量	1260kg

北榮鐵工株式會社

本社・工場 山形県鶴岡市大字白山字村北89

〒997 TEL 0235(22)0673(代)

代理店